
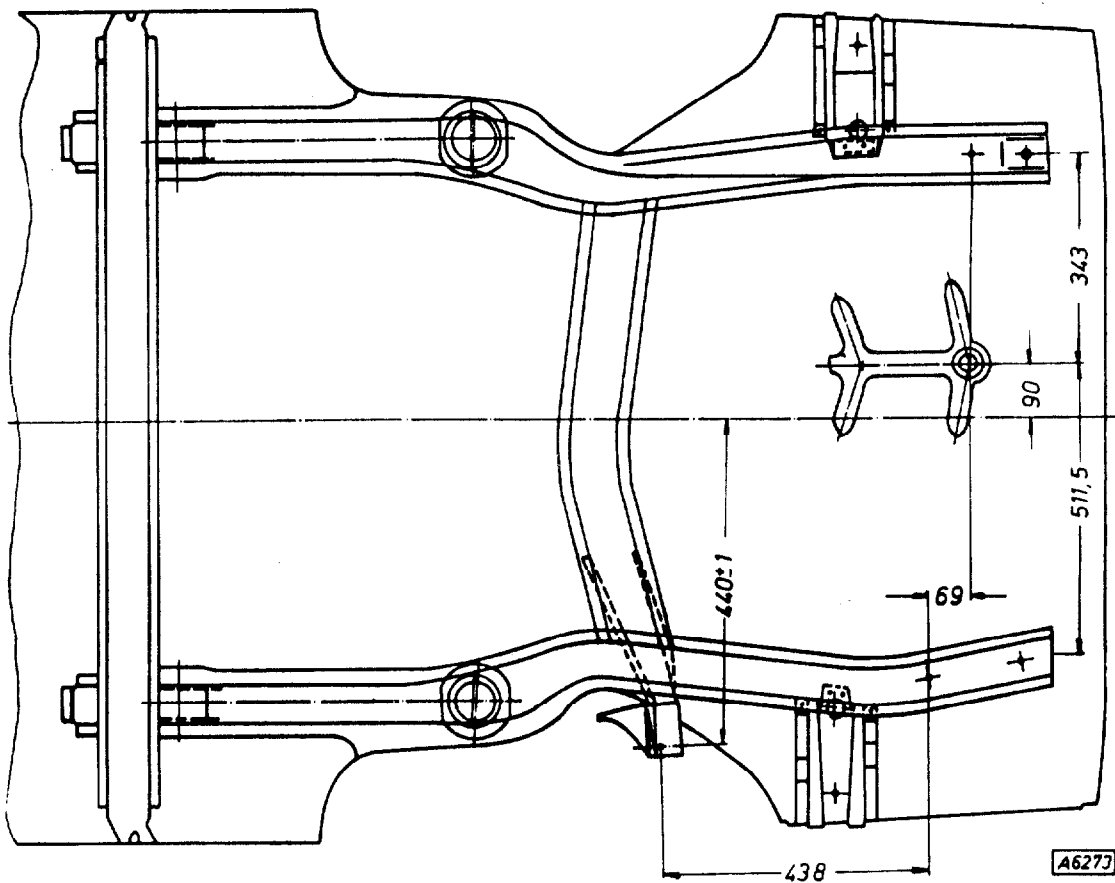


COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS

Désignation	Couple	
	Nm	kpm
Glissière de glace à ossature de porte	7	0,7
Embout de rotule à hayon	20	2,0
Embout de rotule à panneau latéral Intérieur	20	2,0
Charnière à cadre de toit AR	20	2,0
Charnière à hayon	20	2,0
Charnière, déflecteur	7	0,7
Lève-glace de type ciseaux à ossature de porte (avant)	7	0,7
Boulon de fermeture à traverse, jupe AR	55	5,5
Serrure à hayon	4	0,4
Serrure de porte à ossature	6	0,6
Siège AV à soubassement	20	2,0
Dossier AV à ensemble siège AV	25	2,5
Palier bras d'essuie-glace à axe d'essuie-glace	11	1,1

Manta-B-CC

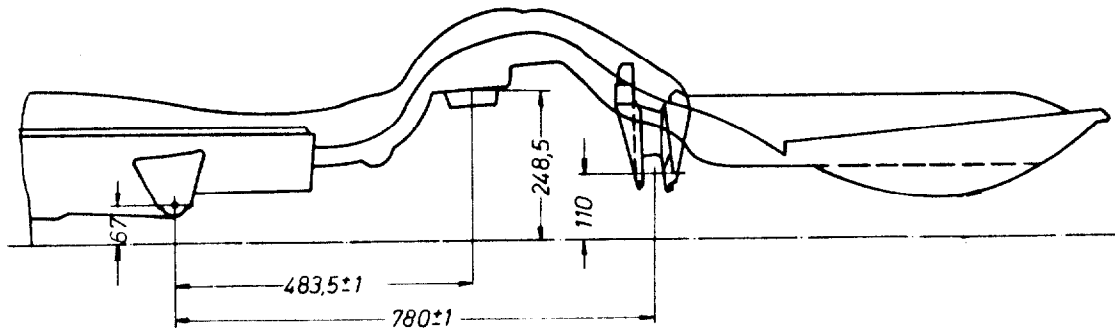

all dimensions are metric

Soubassement partie arrière

Toutes les positions non cotées du soubassement en dehors de la partie arrière (en avant des supports de barre stabilisatrice arrière) sont à reprendre au plan coté du soubassement des modèles Ascona B/Manta B.

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS

Désignation	Couple	
	Nm	kpm
Ceinture de sécurité sur carrosserie	35	3,5
Siège AV sur soubassement	20	2,0
Charnière pour étrier sur capot	20	2,0
Charnière pour étrier sur couvercle de compartiment AR	20	2,0
Charnière sur volet de jupe AR	20	2,0
Charnière sur cadre de toit AR	20	2,0
Serrure sur jupe AR, en bas	20	2,0
Serrure pour étrier sur couvercle de compartiment AR	20	2,0
Serrure pour étrier sur jupe AR	20	2,0
Embout de rotule sur volet de jupe AR	20	2,0
Embout de rotule sur panneau latéral	20	2,0
Etrier de fermeture sur volet de jupe AR	20	2,0
Serrure sur volet de jupe AR	4	0,4
Axe de fermeture sur traverse, jupe AR	55	5,5
Système de réglage du siège sur siège AV		
Axe de fermeture pour porte sur panneau latéral		

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS

Désignation	Couple	
	Nm	kpm
Fixation de l'enrouleur à câble (portes)	7	0,7
Charnière pour étrier sur capot	20	2,0
Cavalier – Charnière sur couvercle du compartiment arrière	20	2,0
Serrure pour étrier sur jupe AR	20	2,0
Coulisseau de glace sur ossature de porte	7	0,7
Ceinture de sécurité sur carrosserie	35	3,5
Gache sur montand de porte	55	5,5
Serrure sur châssis de porte	6	0,6
Dossier AV sur ensemble siège AV	25	2,5
Siège AV sur soubassement	20	2,0
Bras de transmission sur axe moteur essieu-glace	12,5	1,25

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS

Désignation	Couple	
	Nm	kpm
Fixation de l'enrouleur à câble	7	0,7
Charnière pour étrier sur capot	20	2,0
Etrier, serrure sur couvercle coffre à bagages	20	2,0
Serrure pour étrier sur jupe AR	20	2,0
Glace de porte sur lève-glace	7	0,7
Coulisseau de glace sur ossature de porte	7	0,7
Pivot, amortisseur à gaz pour hayon sur panneau latéral	20	2,0
Câble (lunette AR) sur porte de hayon	8	0,8
Charnière sur cadre de toit	20	2,0
Charnière, déflecteur	7	0,7
Charnière sur volet de jupe AR	20	2,0
Etrier de fermeture sur volet de jupe AR	20	2,0
Gache sur montand de porte	55	5,5
Glace, porte de hayon sur ossature	20	2,0
Serrure sur jupe AR, en bas	20	2,0
Ceinture de sécurité sur carrosserie	35	3,5
Serrure de porte ossature	6	0,6
Siège AV sur soubassement	20	2,0
Dossier AV sur ensemble siège AV	25	2,5
Bras de transmission sur axe moteur essieu-glace	12,5	1,25

Équipement de carrosserie — Group C